
LUMINAIRE HIGH BAY LED

1 Installation du capteur



Retirez le couvercle


2



3



Accessoires requis




4



Tournez le capteur dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous qu'il est bien installé.
Fréquence de fonctionnement : 5 725-5 875 MHz
Puissance nominale transmise : moins de 1 mW

5



Une télécommande séparée peut être utilisée pour contrôler le capteur

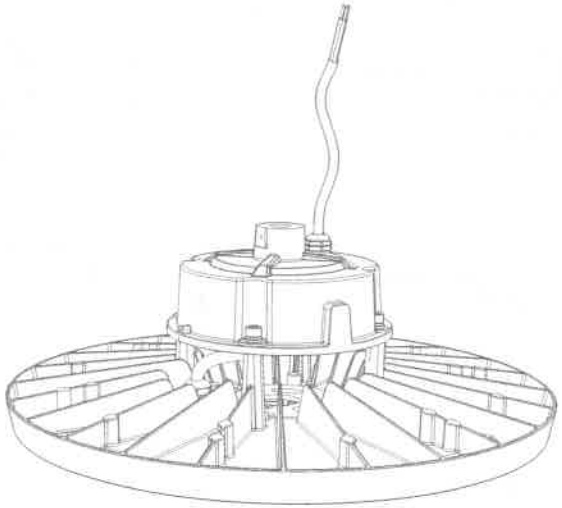
AVERTISSEMENT

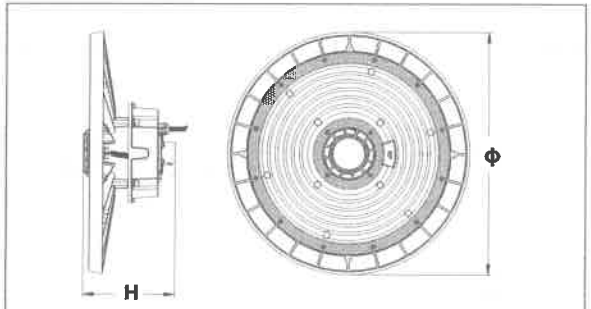
- Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Ce produit doit être installé et entretenu par un électricien agréé.
- Consultez le fabricant avant toute intervention de maintenance.
- Coupez l'alimentation avant l'installation et la maintenance.
- Manipulez le produit avec précaution.
- Assurez-vous que la construction est suffisamment solide pour supporter les produits.
- Assurez-vous que les produits sont solidement installés.
- Le boîtier peut chauffer après utilisation.
- Le produit doit être mis à la terre.
- Le produit s'éteindra automatiquement lorsque la température deviendra trop élevée et se rallumera automatiquement une fois refroidi.
- Le cordon flexible externe de ce produit ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, la lampe doit être mise au rebut.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage domestique normal.
- La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire.
- Veuillez noter que le luminaire est équipé uniquement d'une protection standard contre les surtensions. Pour le protéger des baisses de tension, des surtensions et de la foudre, des parafoudres supplémentaires doivent être installés du côté primaire.

Attention, risque de choc électrique

TECHNI-POWER

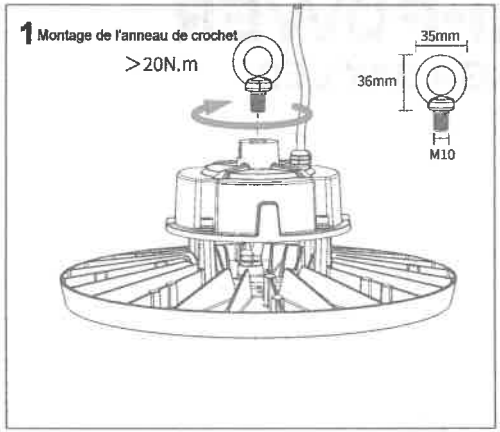
LUMINAIRE HIGH BAY LED

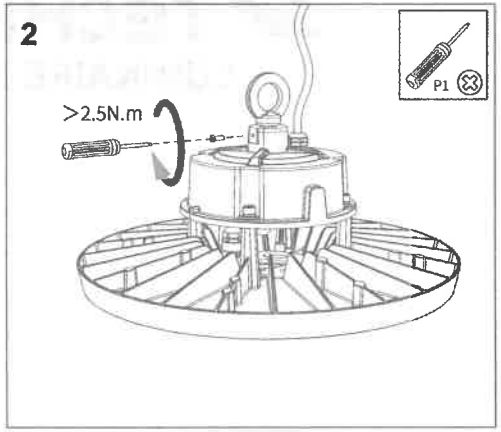


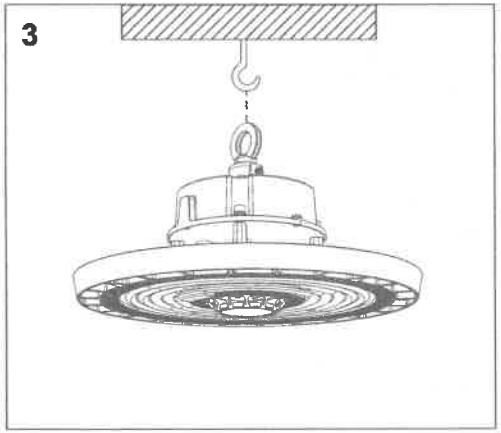


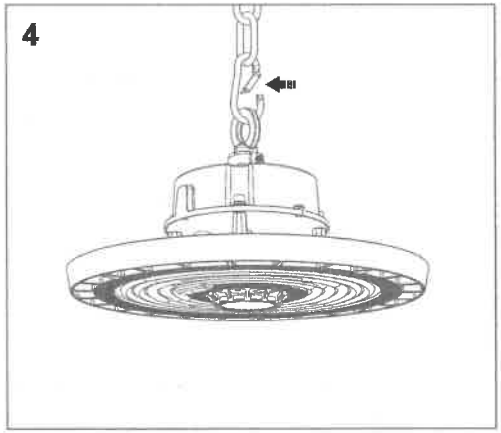
Puissance	PF	Courant d'entrée	ϕxH(mm)	IP	Ta(C°)	Vac	Hz
100W	>0.9	Max.1A	250x120	65	50	100-277V	50/60
150W	>0.9	Max.1.5A	280x120	65	50	100-277V	50/60
200W	>0.9	Max.2A	316x120	65	50	100-277V	50/60

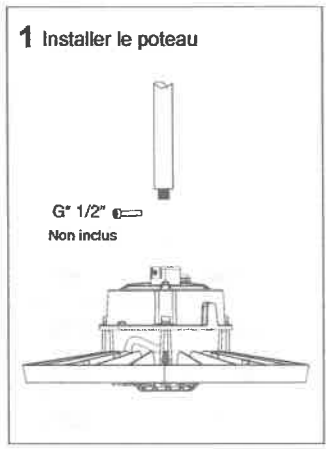
www.groupe-sterenn.com
Fabriqué en RPC

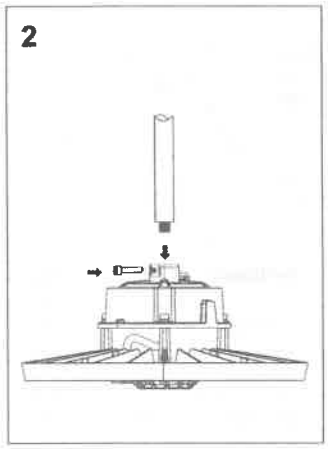

1 Montage de l'anneau de crochet
>20N.m
35mm
36mm
M10

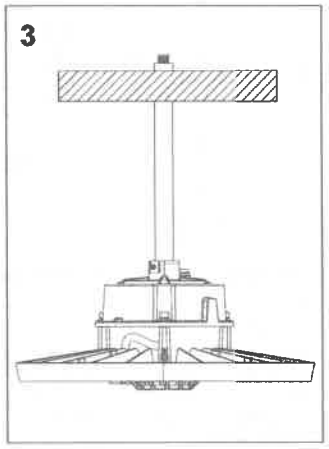

2
>2.5N.m
P1

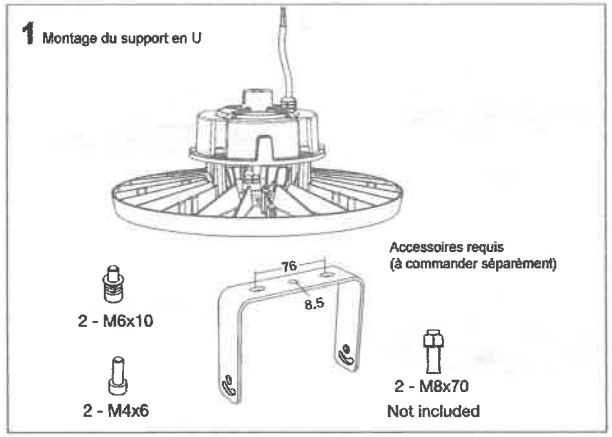

3

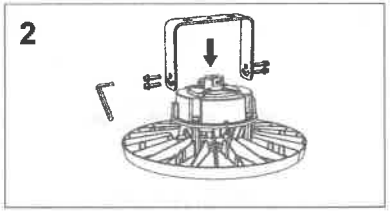

4

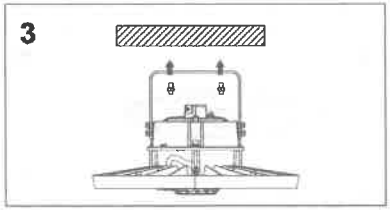

1 Installer le poteau
G" 1/2"
Non inclus

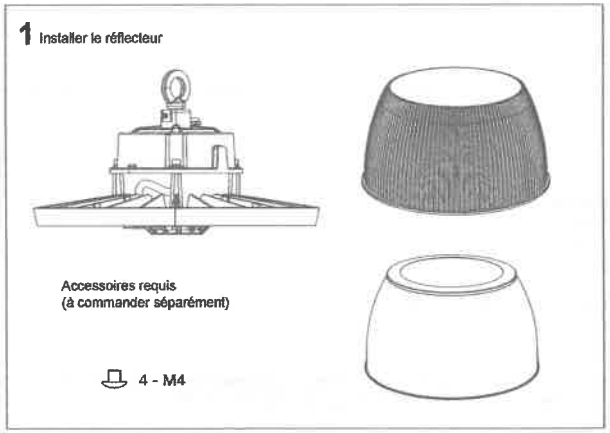

2

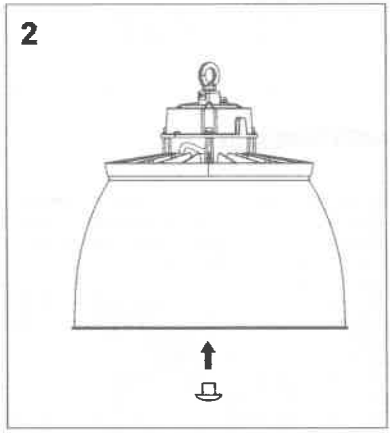

3

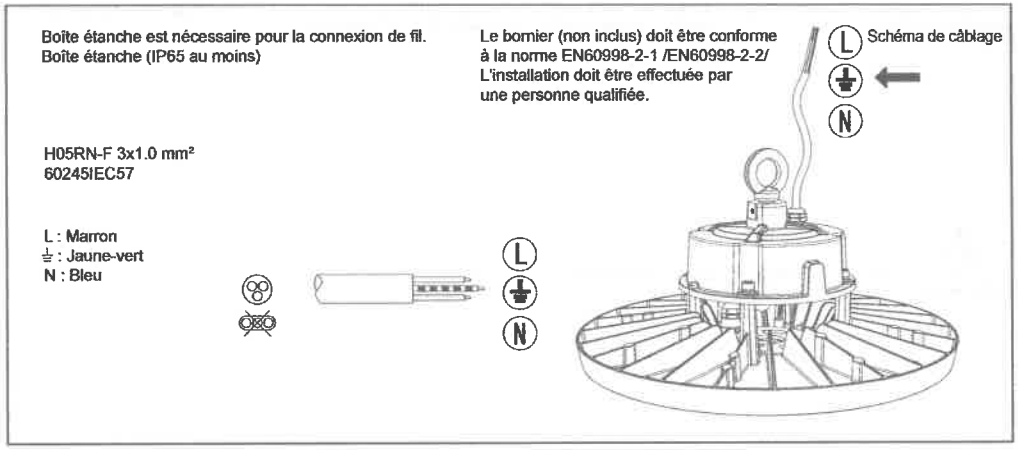

1 Montage du support en U
2 - M6x10
2 - M4x6
76
8.5
Accessoires requis
(à commander séparément)
2 - M8x70
Not included


2


3


1 Installer le réflecteur
Accessoires requis
(à commander séparément)
4 - M4


2


Boîte étanche est nécessaire pour la connexion de fil.
Boîte étanche (IP65 au moins)
Le bornier (non inclus) doit être conforme à la norme EN60998-2-1 /EN60998-2-2/
L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
Schéma de câblage
H05RN-F 3x1.0 mm²
60245IEC57
L : Marron
⏚ : Jaune-vert
N : Bleu