GENERADOR MMA / MIG-MAG INVERTER

30 → 180 A

MULTIWELD 180M-C

Ref. 078727

INVEST IN THE FUTURE

El MULTIWELD 180M-C es un equipo de soldadura compacto monofásico que combina los procesos de soldadura MIG/ MAG, hilo tubular y MMA. Su interfaz intuitiva integra dos pantallas digitales que ofrecen unos ajustes sencillos y precisos. Muy fácil de transportar a la obra, se recomienda para soldar acero, acero inoxidable y aluminio de hasta 3 mm de espesor (MIG/MAG).

MULTIPROCESOS

- **Soldadura MIG/MAG :**
- hilo acero: Ø 0.6 y 0.8 mm
- hilo acero inoxidable: Ø 0.8 mm
- hilo aluminio: Ø 0.8 y 1.0 mm
- hilo tubular (inversión de polaridad): Ø 0.6 y 0.9 mm

- **Soldadura MMA**: electrodos básicos y rutilos (hasta Ø 3.2 mm)
Ayuda para la soldadura integrada Antisticking: reduce los riesgos de pegado del electrodo en caso de contacto con la pieza.



4 rodillos

Entregado con



MIG15 - 3 m | 2 m - 16 mm² | 2 m - 16 mm²

+ 1 tubo de contacto 0.9 mm
+ 1 tobera especial — para hilo tubular sin gas
+ Llave inglesa para tubo de contacto
+ Manguera de gas 1 m + 2 abrazaderas

AJUSTES MIG/MAG OPTIMIZADOS

- Ajuste manual de la dinámica del arco.
- **Ayuda para la soldadura**: panel frontal que ayuda al usuario a ajustar el voltaje y la velocidad de avance del hilo según el grosor del material que se va a soldar.

INTUITIVO

- **Indicaciones legibles** incluso con fuerte luminosidad.
- **Interfaz sencilla** con botones y perillas adecuadas para manos con guantes para facilitar los ajustes.

DEVANADERA INTEGRADA


- Bobinas de hilo compatibles : Ø 200 / 300 mm.
- Devanadera motorizada de 4 rodillos potentes para un devanado eficaz.
- Conector europeo que permite un montaje y desmontaje rápido.

SEGURO

- Refrigeración optimizada del equipo con protección térmica.
- Protegido contra sobrecorrientes.

PORTÁTIL

- Estructura reforzada y apoyos amortiguados.
- Ocupa poco espacio y es fácil de desplazar a la obra (16.5 kg).

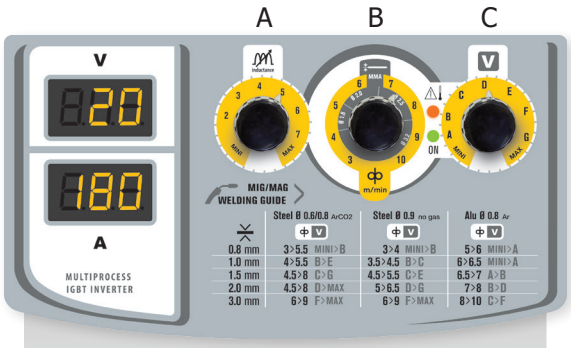

A Dinámico de arco

B MIG/MAG: Velocidad de avance de hilo
MMA: Intensidad de soldadura

C Voltaje de soldadura

ACCESORIOS *(opcionales)*



Aluminio
150 A
3 m
063761



Caja antorcha
MB15
041226



Rodillo tipo A

Acero / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x1	042339
Aluminio	Ø 0.8 / 1.0		041196
Hilo tubular	Ø 0.6 / 0.9		068933

50/60 Hz	AM	I_2 MMA A	I_2 MIG A	ømm Gas	ømm Hilo tubular	ømm 200	ømm 300	Ø mm	Control electrónico	m/min	Rodillo original A (x2)	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) 100%	MMA EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MMA EN 60974-1 (40°C) 100%	U_0 V	cm	kg	IP	
230 V 1~	16	20 → 150	30 → 180	0.6 → 1.0	0.6 → 0.9	✓	✓	1.6 → 3.2	50W	3 → 10	0.8 (acero) 0.9 (hilo tubular)	110A	90A	100A	80A	59	53 x 28 x 45	16.5	IP 21	2 m

CE - EN 60974-1

MADE in China

www.gys.fr